

ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

Povrchová úprava: **kartáčovaný černý chrom** Číslo položky: **15586340**



Popis

Vlastnosti

- 2 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání vývodů velkoplošnou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 14 l/min
- průtok horním výtokem: 23 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 23 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 26 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- se zabudovanou bezpečnostní kombinací EN 1717
- materiál knoflíku: kov
- materiál rukojetí: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok

Technologie



Ocenění za design



ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717


Povrchová úprava: kartáčovaný černý chrom Číslo položky: 15586340



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

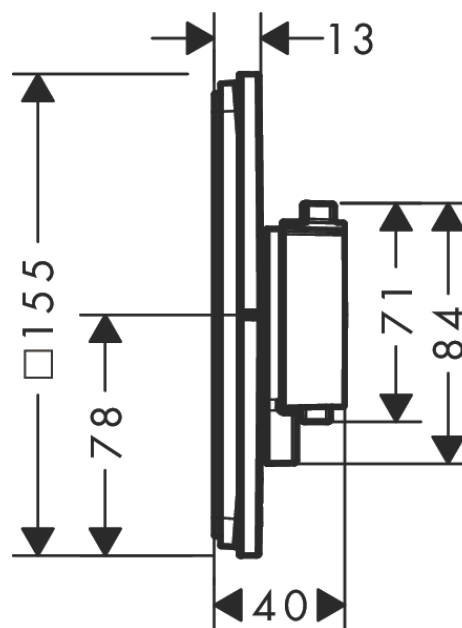

Průtokový diagram

