

ShowerSelect S

termostat HighFlow pod omítku

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **15741000**



Popis


Vlastnosti

- maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l/min
- průtok horním výstupem: 42 l/min
- průtok dolním výstupem: 42 l/min
- termostatická kartuše
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teploty
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- obsahuje filtr nečistot

Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

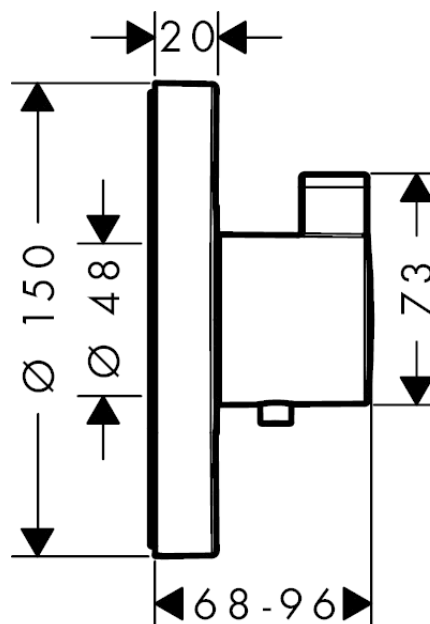

Průtokový diagram

