



EAN: 4057304021275

[static.hansa.com/4719910333](https://static.hansa.com/4719910333)

HANSAAURELIA - harmónia jednoduchosti a elegancie.

Dizajn HANSAAURELIA je charakteristický čistými, tekutými tvarmi - nadčasovými v ich jednoduchosti, no zároveň jemne komplexnými v ich vyhotovení. Výsledkom je jemný tanec medzi priamym a zložitým, ktorý vizuálne zachytáva prirodzenú rovnováhu.

Stojte pod kaskádou vody a zažite symfóniu zážitkov, keďže inteligentný dizajn zabezpečuje efektívne rozdelenie vody, objímajúce celé telo v osviežujúcej a oživujúcej pohode.

Zvýšte svoj každodenný rituál s HANSAAURELIA, kde každá kvapka sa stáva oslavou prirodzenej krásy.

s-konektory a kryty




1-prúdová, Ø300 hlavová sprcha

3-prúdová Ø110 ručná sprcha

1750 mm hadica

ZVÝŠENIE VAŠICH OKAMŽIKOV

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástená montáž
- Čierna matná
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Otočná hlavová sprcha, Uzamykateľné v strednej polohe, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1750 mm), Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kĺbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Pulzujúci – Silný prúd vody pre masáž alebo ošetrovanie tela, Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová

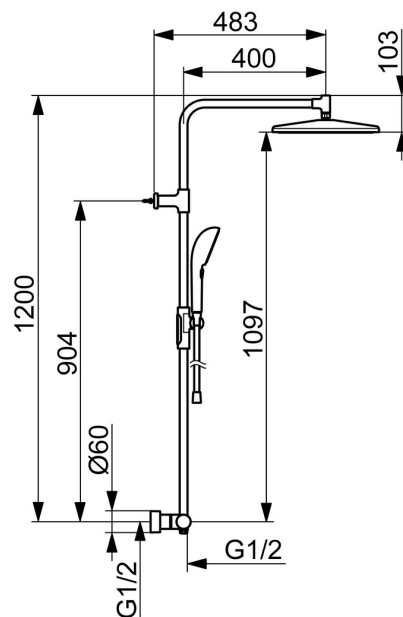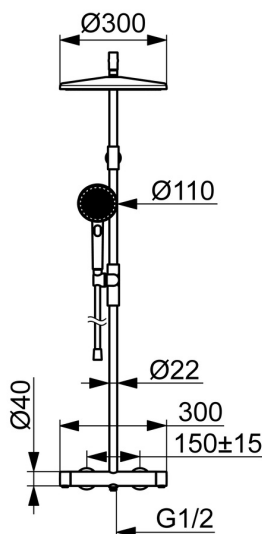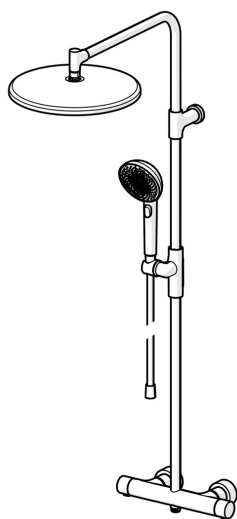

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Prietok Eco pri 3 bar   | 9.6 l/min  |
| Prietok pri tlaku 3 bar | 10.2 l/min |

### Technické vlastnosti


|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Dodávka teplej vody         | max. +65°C   |
| Pracovný tlak               | 1-10 bar     |
| Spojovacia veľkosť          | G3/4         |
| Vzdialenosť na inštaláciu   | 150 ± 15 mm  |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | EB           |
| Materiál                    | Mosadz/Plast |

### Predpisy


|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Norma EN         | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Trieda hlučnosti | I (ISO 3822)              |

### Schválenia a Prehlásenia

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Vyhlásenie o zhode | DoC |
|--------------------|-----|

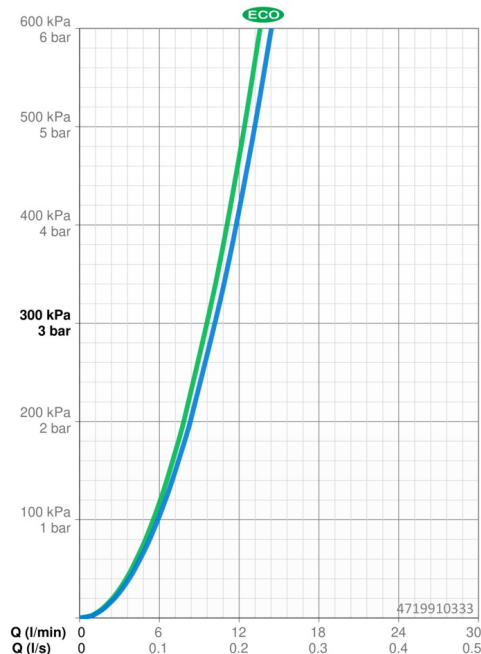

## Náhradné diely

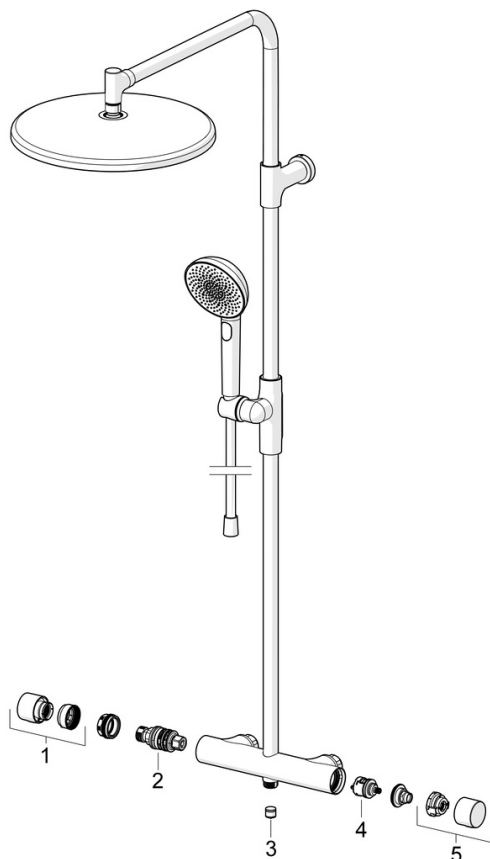

### SP47199103CLR

|    | Názov                                          | Kód         |
|----|------------------------------------------------|-------------|
| 01 | Rukoväť regulátora teploty Čierna matná        | 1018476V-33 |
| 01 | Rukoväť regulátora teploty Brúsená oceľ        | 1018476V-80 |
| 01 | Rukoväť regulátora teploty Brúsený bronz       | 1018476V-81 |
| 02 | Termoelement/Kartuš, 3.4                       | 59914114    |
| 03 | Spätný ventil, DW15/DN10K                      | 1018484V    |
| 04 | Prepínač                                       | 59914183    |
| 05 | Rukoväť regulátora prietoku vody Čierna matná  | 1018477V-33 |
| 05 | Rukoväť regulátora prietoku vody Brúsená oceľ  | 1018477V-80 |
| 05 | Rukoväť regulátora prietoku vody Brúsený bronz | 1018477V-81 |