



EAN: 4057304021619

static.hansa.com/4719911381

HANSAAURELIA - harmónia jednoduchosti a elegancie.

Dizajn HANSAAURELIA je charakteristický čistými, tekutými tvarmi - nadčasovými v ich jednoduchosti, no zároveň jemne komplexnými v ich vyhotovení. Výsledkom je jemný tanec medzi priamym a zložitým, ktorý vizuálne zachytáva rovnováhu samotnej prírody.

Stojte pod kaskádou vody a zažite symfóniu zážitkov, keďže inteligentný dizajn zabezpečuje efektívne rozdelenie vody, objímajúce celé telo v osviežujúcej a oživujúcej pohode.

Zvýšte svoj každodenný rituál s HANSAAURELIA, kde každá kvapka sa stáva oslavou prirodzenej krásy.

s-konektory a kryty



1-prúdová, 250x250 nadhlavná sprcha

1-prúdová ruka sprcha

1750mm hadica

ZVÝŠENIE VAŠICH MOMENTOV

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Brúsený bronz
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Otočná hlavová sprcha, Uzamykateľné v strednej polohe, Otočné pripojenie guľového kľubu, Sprchová tyč, Variabilné montážne body, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica (1750 mm), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Priame pripojenie, Vnútorný závit, Krycia doska (y)
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 1-prúdová

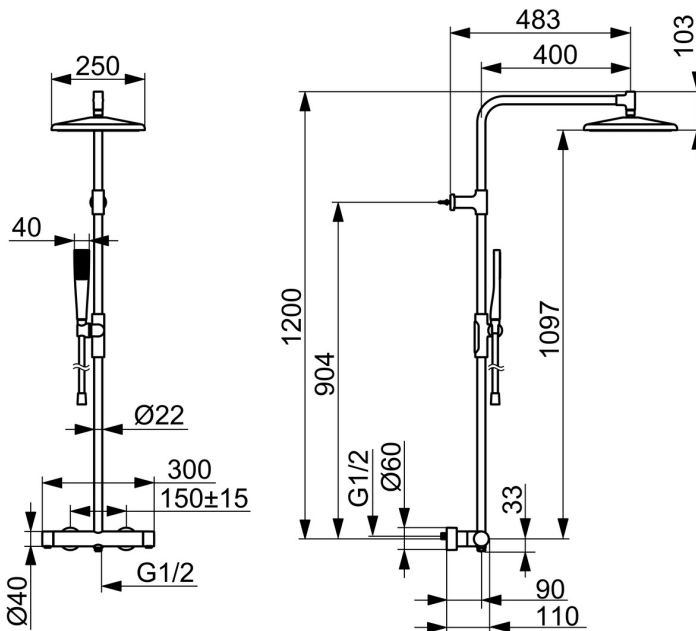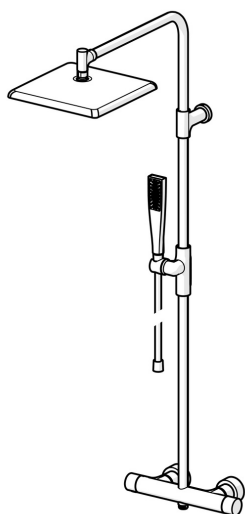

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	7.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	7.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07819

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	20,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,16
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,50

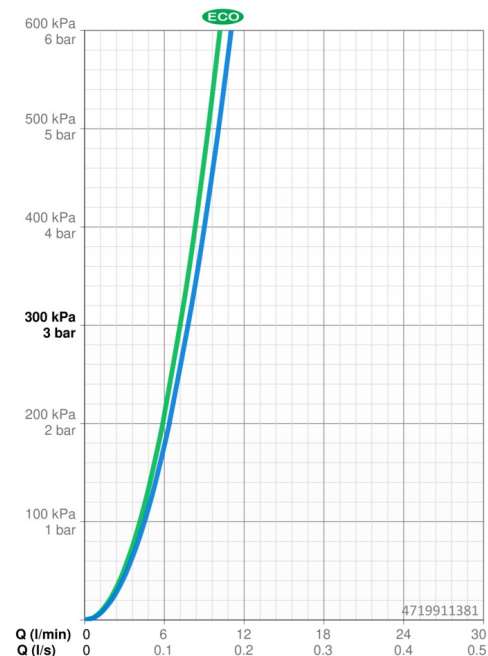

Náhradné diely

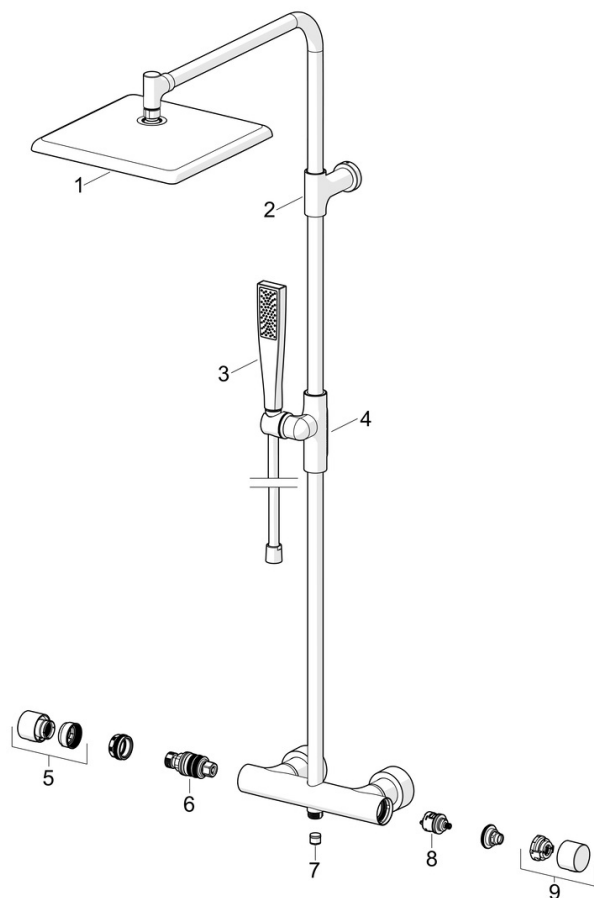

SP47199113CLR

	Názov	Kód
01	Hlavová tanierová sprcha, 250x250 mm Čierna matná	1019738V-33
01	Hlavová tanierová sprcha, 250x250 mm Brúsená oceľ	1019738V-80
01	Hlavová tanierová sprcha, 250x250 mm Brúsený bronz	1019738V-81
02	Držiak Čierna matná	1019745V-33
02	Držiak Brúsená oceľ	1019745V-80
02	Držiak Brúsený bronz	1019745V-81
03	Ručná sprcha Čierna matná	1019744V-33
03	Ručná sprcha Brúsená oceľ	1019744V-80
03	Ručná sprcha Brúsený bronz	1019744V-81
04	Jazdec/nosič sprchy Čierna matná	1018479V-33
04	Jazdec/nosič sprchy Brúsená oceľ	1018479V-80
04	Jazdec/nosič sprchy Brúsený bronz	1018479V-81
05	Rukoväť regulátora teploty Čierna matná	1018476V-33
05	Rukoväť regulátora teploty Brúsená oceľ	1018476V-80
05	Rukoväť regulátora teploty Brúsený bronz	1018476V-81
06	Termoelement/Kartuša, 3.4	59914114
07	Spätný ventil, DW15/DN10K	1018484V
08	Prepínač	59914183
09	Rukoväť regulátora prietoku vody Čierna matná	1018477V-33
09	Rukoväť regulátora prietoku vody Brúsená oceľ	1018477V-80
09	Rukoväť regulátora prietoku vody Brúsený bronz	1018477V-81