

EAN: 4057304021145

static.hansa.com/48130431

HANSAPRISMA. Harmonia jednoduchosti a elegancie.

Časovo neobmedzená silueta starobylého, ručne vyrábaného mosta, dokonale odzrkadlená v tichých vodách, sa vyvíja do štíhlej a elegantnej termostatickej batérie. Precízne navrhnuté rukoväte dokonale dopĺňajú tvar bez toho, aby sa obetovala funkčnosť, vyžarujú eleganciu z každého uhla.

Dokonalé navrhnuté rukoväte dokončujú dizajn bez toho, aby stratili svoju funkčnosť. S jednoduchými pohybmi je možné ľahko nastaviť prietok a teplotu pre dokonalý zážitok zo sprchovania.

AURELIA čerpá dizajnovú inšpiráciu z krásnych prvkov divokej prírody. Od elegantného kvetu lotosu, premeneného na sprchovú hlavicu navrhnutú pre čisté potešenie, po najjednoduchšiu krivku malého kvapky vody.





110 mm - 3-prúdová ručná sprcha

Jednoduchý prepínač pre výber sprchovacej hlavice

Jednoduché nastavenie držiaka sprchy

ZVÝŠENIE VAŠICH MOMENTOV

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástená montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Sprchová hadica (1750 mm), Variabilné montážne body, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Pulzujúci – Silný prúd vody pre masáž alebo ošetrovanie tela, Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová

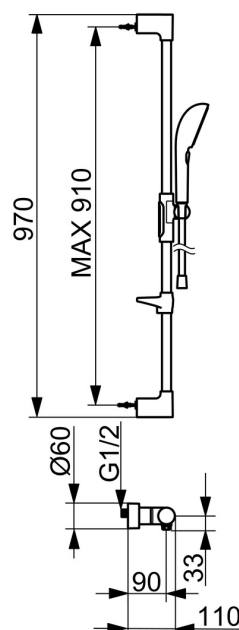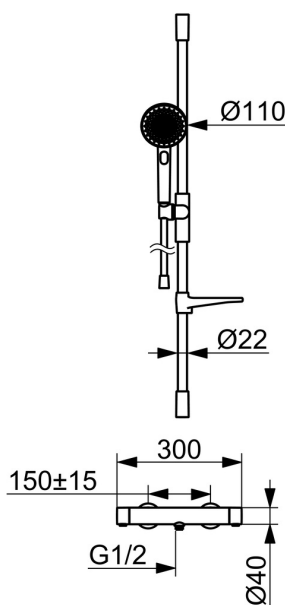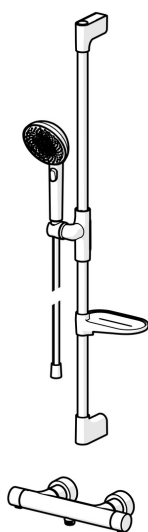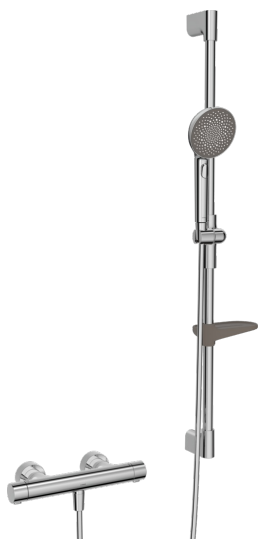

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	10.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	10.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Dĺžka / Výška	970 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07819

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,68
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,44
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,84
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,35

