


EAN: 4057304020094  
[static.hansa.com/523722673305](http://static.hansa.com/523722673305)



- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojanková
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- $\phi$  30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

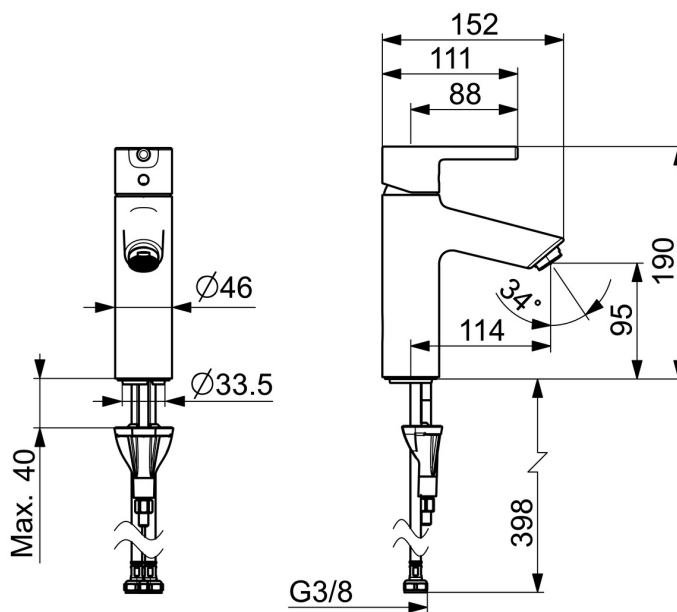

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **4.2 l/min**

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
Spojovacia veľkosť **G3/8**  
Projekcion **114 mm**  
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**  
Materiál **Mosadz**

### Predpisy

Norma EN **EN 817**  
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

