



EAN: 4057304022210
static.hansa.com/5445010781

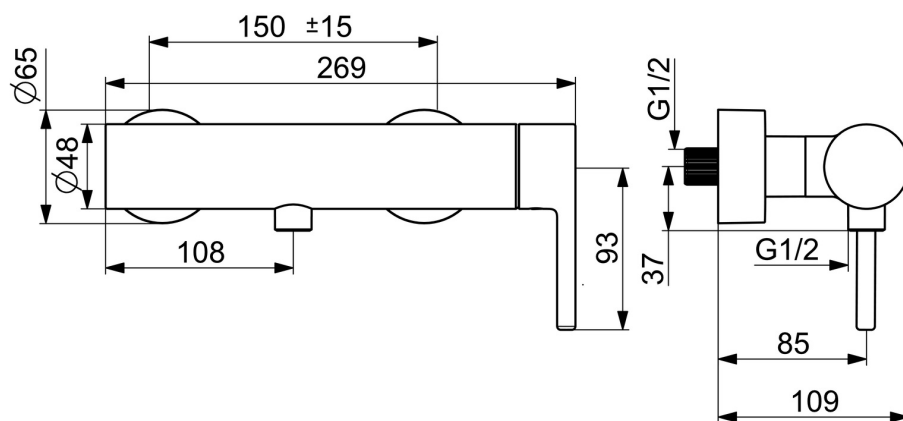

- Riešenia pre sprchy
- Jednopaková s bočným ovládaním
- Nástenná montáž
- Brúsený bronz
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätný ventil (-y)
- Excentrické etážky, Krycia doska (y)
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	12.6 l/min
-------------------------	------------

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06397

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,90
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2215,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,92
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,19

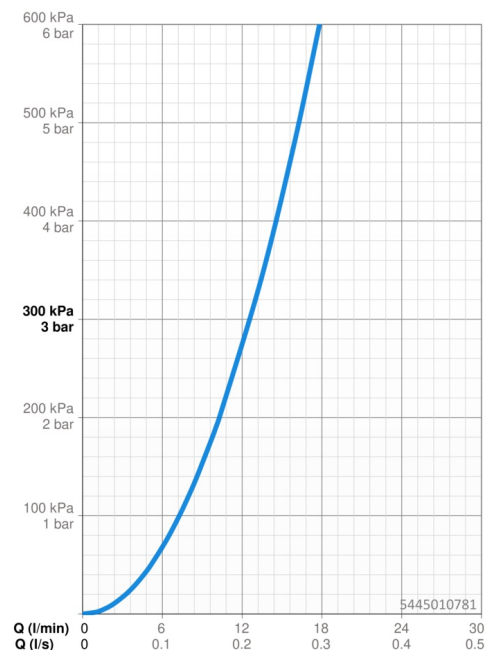

Náhradné diely

SP54450107CLR

	Názov	Kód
01	Spätný ventil	59905714
02	Kartuš	59914665
03	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128

