




EAN: 4057304017490 static.hansa.com/54602209




- Jednopáková s bočným ovládaním, Hybrid, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Advanced PSD sensor, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej hatérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
 - Telo batérie z mosadze DZR
 - Bez odtokovej garnitúry


Technické údaje

Vlastnosti prietoku		
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	1-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	147 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB	
Materiál	Mosadz	
Softvérové nastavenia		
Automatický oplach	off (off/1-120 h)	
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)	
Max. doba prietoku	10 s (1-1800s)	
Elektronické vlastnosti		
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2	
Bluetooth version	5.x (D060576)	
Predpisy		
Smernica o EU	C € 2014/53/EU,2011/65/EU	
Norma EN	EN 817, EN 15091	
Trieda ochrany	IP 55	
Schválenia a Prehlásenia		
EPD	S-P-07818	








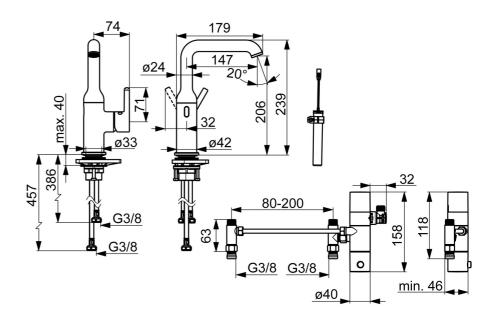

Náhradné diely

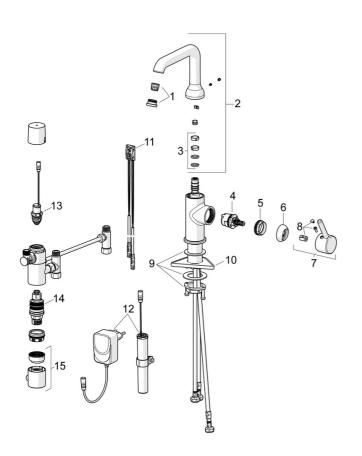

SP54602209

	Názov	Kód
01	Aerator a kľúč, PCA 5.7 l/min	1012273V
02	Vysoký výtok	1012339V
03	Tesnenie výtokového ramena	59914266
04	Kartuš, 3.0	1014428V
05	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
06	Krytka	1012132V
07	Ovládacia rukoväť	1001749V
80	Záslepka	1012105V
09	Upevňovací set	59913479
10	Podložka	59910008
11	Senzor	1014212V
12	Skrinka s monočlánkom	1013124V
12	Elektronický box, 230/9 V, 550 mA	64490900
13	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
14	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
15	Rukoväť regulátora teplotv	602062V