

EAN: 4057304019692

static.hansa.com/91002219



„Bezdotyková umývadlová batéria, navrhnutá s využitím najnovších technológií pre inteligentné a bezproblémové ovládanie. Táto stojanková batéria je určená na bezdotykové použitie a využíva technológiu Bluetooth®, ktorá umožňuje jej jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie. Páka pre reguláciu teploty zaisťuje komfortný prietok vody a zároveň ľahko monitoruje jej spotrebu. Nový skosený dizajn prináša mierny náklon batérie vpred, napriek tomu však ponúka komfortnú výšku na zabezpečenie voľného priestoru pre ruky, a to pri akomkoľvek dizajne umývadla. Vďaka softvérovému nastaveniu konfigurovateľnému prostredníctvom aplikácie a možnosť prívodu studenej alebo predmiešanej vody predstavuje táto batéria udržateľné riešenie.“

Aerátor s funkciou naklápania +/- 10° pre flexibilnejšiu inštaláciu




Najnovšia senzorová technológia pre lepšiu detekciu a užívateľský komfort

Technológia Bluetooth pre jednoduché individualizované nastavenie

Batéria - napájací kábel


Upgrade série Electra 91 - navrhnutá tak, aby skvele doplnila každú novú kúpeľňu.“

- Umývadlo
- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Samostatný transformátor, Bluetooth®, Bez olova
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkynný aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikónu

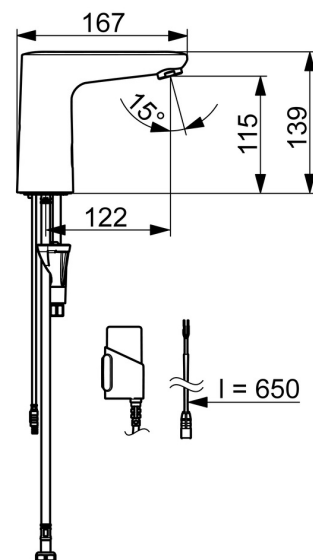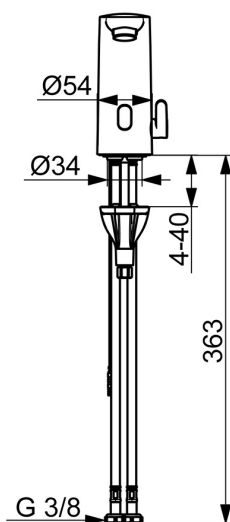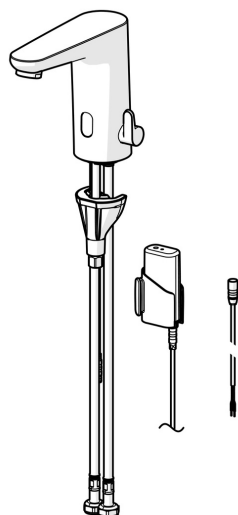


Technické údaje

Vlastnosti prietoku	
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Technické vlastnosti	
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	123 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Kompozit
Softvérové nastavenia	
Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)
Elektronické vlastnosti	
Elektrické pripojenie	9 V
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)
Predpisy	
Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55
Schválenia a Prehlásenia	
Vyhlásenie o zhode	RED
EPD	S-P-07753
Udržateľnosť	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,84
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,91
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,72

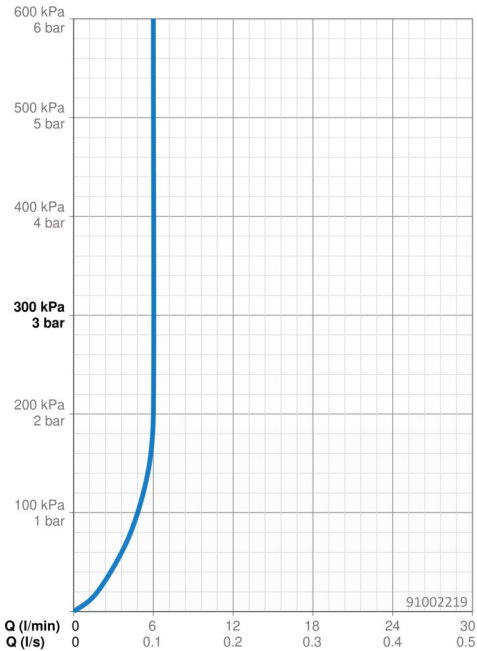

Náhradné diely

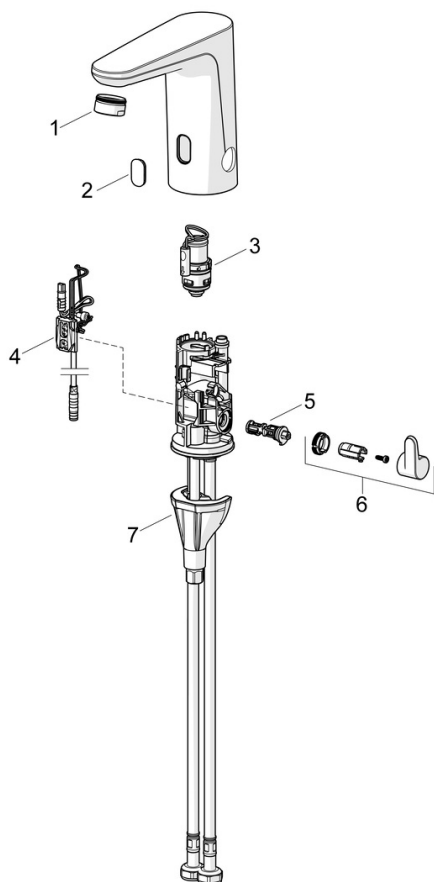

SP91002009

	Názov	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Window	1015362V
03	Pilot ventil	1008658V
04	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Regulátor teploty	1010630V
06	Rukoväť regulátora teploty	1017587V
07	Upevňovací set	59914475
N.I.	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136