

AIR LIGHT R

Ovládacie tlačítko pre predstenové inštalačné systémy s podsvietením rainbow, alunox-mat

Použitie


Pre predstenové inštalačné systémy a WC nádrže pre zamurovanie

Vlastnosti

- Detailné spracovanie laserovou technológiou
- Dvojčinné mechanické splachovanie
- Kompatibilný pre všetky predstenové inštalačné systémy a nádrže pre zamurovanie ALCAPLAST
- Materiál: eloxovaný hliník
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť sieťový zdroj (12 V DC min 1 A) – odporúčený AEZ310
- Nutné riešiť samostatné zapínanie osvetlenia
- Odolné proti UV žiareniu a vonkajším vplyvom
- Povrchová úprava: alunox-mat, Anti-fingerprint s úpravou proti odtlačkom prstov
- Tlačítko s tlmeným zdrojom svetla, dostačujúce na osvetlenie priestoru WC alebo kúpeľne v noci
- Údržba bežnými čistiacimi prostriedkami používanými v domácnosti na vodovodné armatúry a kúpeľňové doplnky
- Varianta Rainbow s RGB modulom – možnosť zmeny farieb, sýtosti a intenzity podsvietenia diaľkovým ovládačom

Rozsah dodávky

- Adaptačná sada pre ovládací mechanizmus vypúšťacieho ventilu
- Integrované LED podsvietenie tlačítka
- Káblová svorkovnica
- Modul RGB s diaľkovým ovládaním
- Pripojovací kábel v ochrannej hadici v dĺžke 5 m
- Tlačítko
- Upevňovací rámček tlačítka
- Závitová úchytká rámčeku tlačítka 2 ks

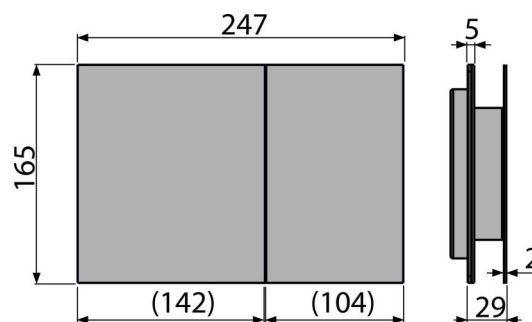

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AIR LIGHT R | 8595580524111 | Alunox-mat 1,76 17,61 301,7 kg | 315×210×120 595×395×435 mm | 10 160 ks |

Záruky 2/2 rokov * Colný kód 73269098

Technické parametre

- Ovládacia sila < 20 N
- Výstupné napätie 12 V DC