

Použitie

Inštalácie ústredného kúrenia a tepelné čerpadlá

Výhody

- Vybavené ovládacím panelom s LED displejom
- LED diódy signalizujú aktuálny prevádzkový režim, displej zobrazuje okamžitý príkon a prípadné chybové kódy
- Elektronika čerpadla je vybavená funkciou automatického odvzdušnenia
- Súčasťou balenia sú: dve pripojovacie polovičné šróbenia s tesneniami a napájací kábel so sieťovou zástrčkou

Technické údaje

- Teplota čerpanej kvapaliny: **max. 95 °C**
- Maximálny pracovný tlak: **10 bar**
- Napájacie napätie: **230 V / 50 Hz**
- Stupeň krytia: **IP44**
- Trieda izolácie: **F**
- Index energetickej účinnosti: **EEI ≤ 0,20**
- Čerpané médium: **voda v súlade s normou PN-C-04607:1993 (bez pevných častíc, vlákien a iných nečistôt), zmes vody a glykolu s maximálnou koncentráciou glykolu do 50 %.**

Paladio

Elektronické obehové čerpadlo



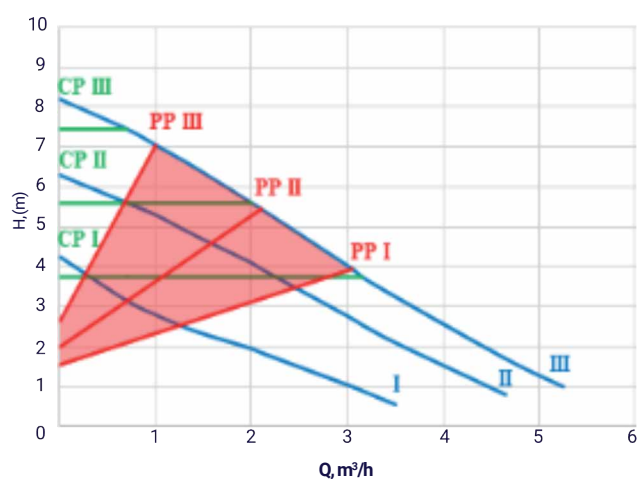
Hydraulické charakteristiky čerpadla

— Charakteristiky konštantných otáčok


— Charakteristiky konštantného tlaku (CP)






— Proportionálne tlakové charakteristiky (PP)

CI-PALADIO 25/80-180



CI-PALADIO 25/100-180

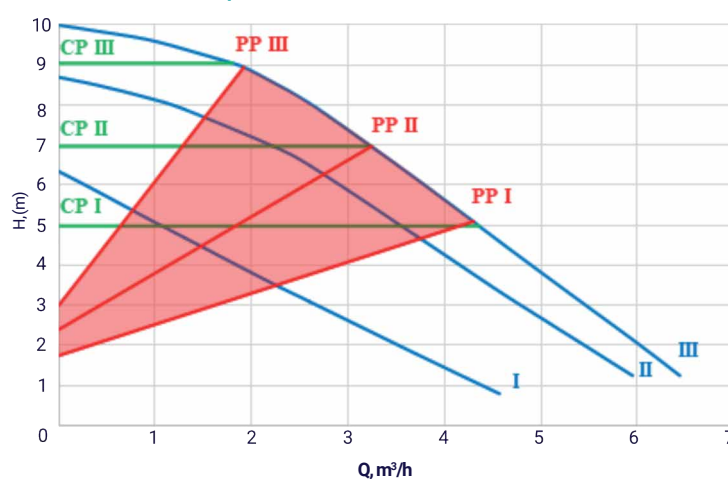

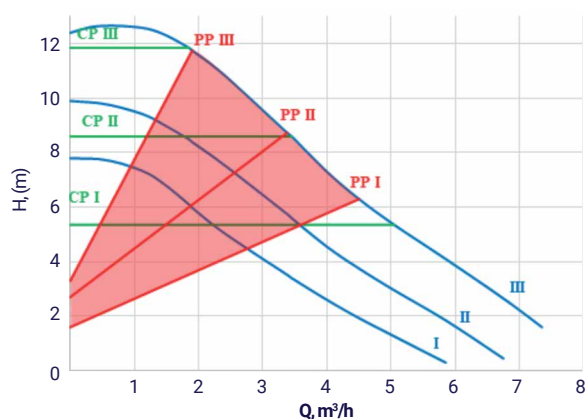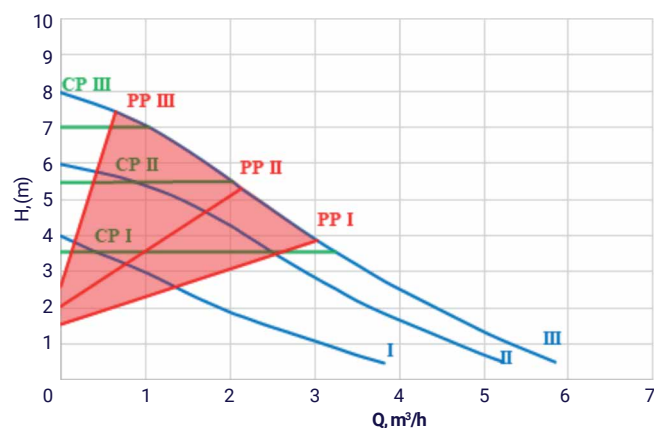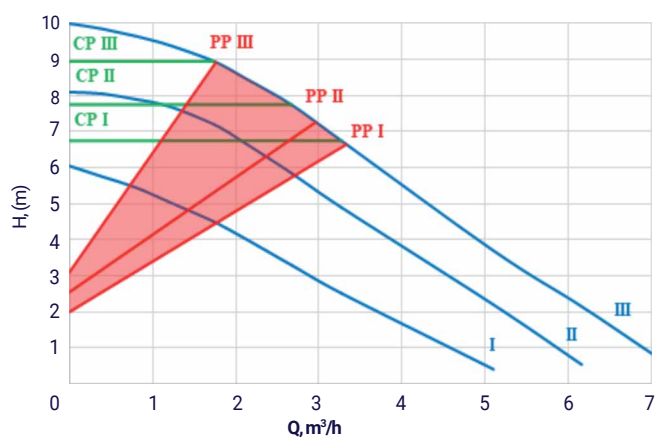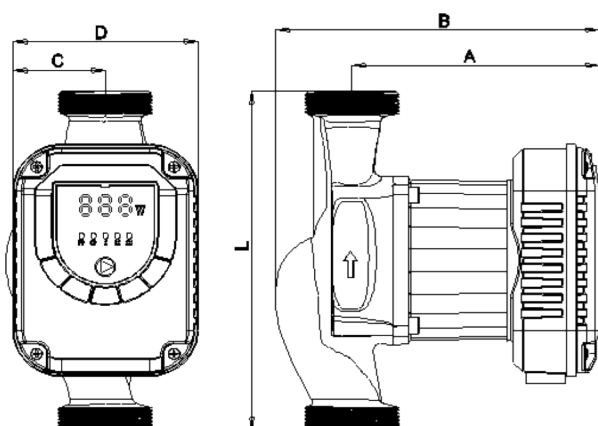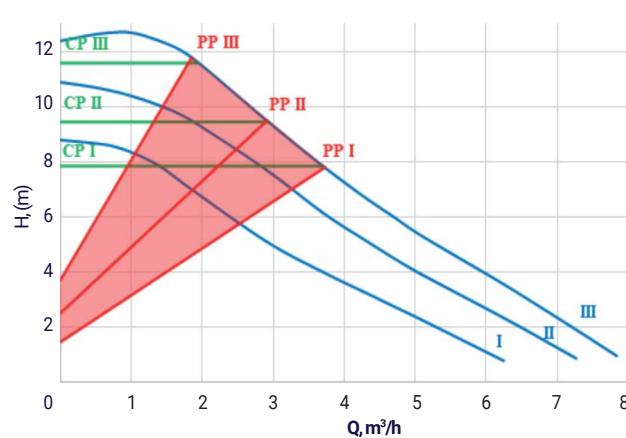CI-PALADIO 25/120-180

CI-PALADIO 32/80-180

CI-PALADIO 32/100-180

CI-PALADIO 32/120-180


MODEL	ROZMERY (MM)				
	A	B	C	D	L
CI-PALADIO 25/X-180	124,5	163	46,5	93	180
CI-PALADIO 32/X-180					

Parametre čerpadla

MODEL	PRÍKON (W)	MAXIMÁLNY PRIETOK (M³)	MAXIMÁLNA DOPRAVNÁ VÝŠKA (M)	PRIEMER PRIPOJENIA TELESA ČERPADLA
CI-PALADIO 25/80-180	63	5,2	8	1 1/2"
CI-PALADIO 25/100-180	120	6,1	10	1 1/2"
CI-PALADIO 25/120-180	150	7,5	12	1 1/2"
CI-PALADIO 32/80-180	63	5,2	8	2"
CI-PALADIO 32/100-180	120	6,1	10	2"
CI-PALADIO 32/120-180	150	7,8	12	2"