


Pattex

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!

MYSLI NA
PRÍRODU.
PRACUJ
S PATTEXOM.

180% kartuša vyrobená
Z RECYKLOVANÉHO
PLASTU.

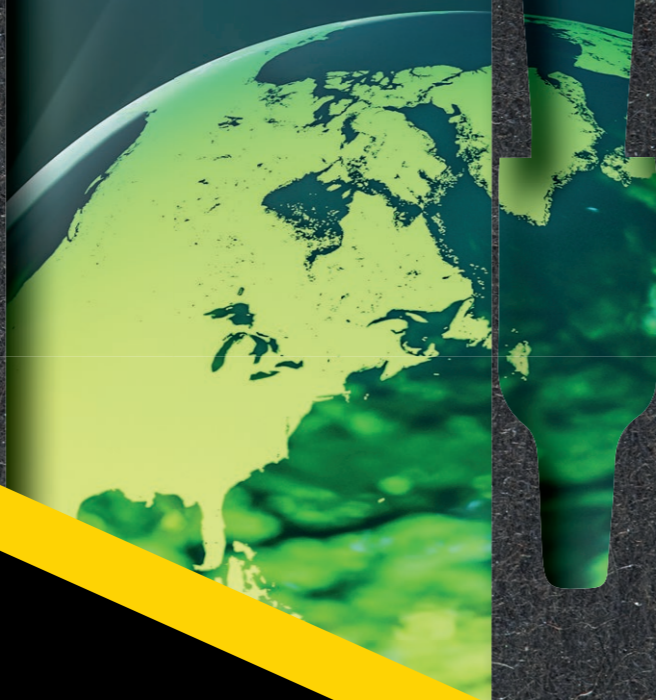

**NOVÝ RAD
MONTÁŽNYCH LEPIDIEL
NA KONKRÉTNU
APLIKÁCIU**

- pre lepenie v interiéri aj exteriéri
- počiatočná príľnavosť až 350 kg/m²
- ľahké a rýchle lepenie

www.pattex.sk

Henkel

Pattex

S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!



**DOTVOR SI
SVOJ DOMOV S NOVÝMI
LEPIDLAMI PATTEX FIX**

180% kartuša vyrobená
Z RECYKLOVANÉHO
PLASTU.



*interné laboratórne metódy Henkel

www.pattex.sk

Henkel

PATTEX PREDSTAVUJE NOVÝ RAD MONTÁŽNYCH LEPIDIEL FIX NA KONKRÉTNÉ POUŽITIE PRE MAJSTROV AJ REMESELNÍKOV.

POLYMÉROVÉ LEPIDLÁ FLEXTEC®,
VHODNÉ DO INTERIÉRU AJ EXTERIÉRU

DISPERZNÉ LEPIDLÁ DO INTERIÉRU



PATTEX FIX DECOR

PATTEX FIX DECOR

- disperzné montážne lepidlo s počiatočnou príľnavosťou až 120 kg/m²
- vhodný na lepenie nasiakavých materiálov v interiéri

IDEÁLNY NA LEPENIE:

- polystyrénových dekorácií
- ľahkých dekoračných prvkov v interiéri
- roziet
- polystyrénového zateplovania stropov
- líšt
- tehál, betónu, sadrokartónu, pemzy
- cementotrieskových dosiek
- drevených materiálov a polyuretánových tuhých pien

- jednoduché a rýchle čistenie ihneď po lepení
- bez rozpúšťadiel, vhodný aj na citlivé povrchy, bez zápachu
- umožňuje vyplniť medzery až do 10 mm
- aplikácia je možná už od +10°C
- aplikáčna špička s naskrutkovateľným uzáverom zabraňuje vysychaniu lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRE

Počiatočná príľnavosť: 120 kg/m²
Hustota: 1,30 g/cm³
Tepelná odolnosť: -20°C až +70°C
Balenie: kartuša 380 g; biela farba



PATTEX FIX WOOD

PATTEX FIX WOOD (DREVO)

- disperzné montážne lepidlo s počiatočnou príľnavosťou 350 kg/m²
- vhodný na lepenie v interiéri
- lepí nasiakavé materiály bez potreby ďalšej fixácie, veľmi vysoká príľnavosť, obzvlášť k drevu

IDEÁLNY NA LEPENIE:

- drevených líšt a panelov
- drevených materiálov
- polystyrénu
- dekoračných prvkov na vnútorné omietky, tehly, betón a sadrokartóny
- cementotrieskových dosiek

- bez rozpúšťadiel, vhodný aj na citlivé povrchy a bez zápachu
- jednoduché a rýchle čistenie ihneď po lepení
- dokáže vyplniť medzery až do 10 mm
- aplikácia je možná už od +10°C
- aplikáčna špička s naskrutkovateľným uzáverom zabraňuje vysychaniu lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRE

Počiatočná príľnavosť: 350 kg/m²
Hustota: 1,30 g/cm³
Tepelná odolnosť: -20°C až +70°C
Balenie: kartuša 385 g; biela farba



PATTEX FIX MIRRORS & PANELS

PATTEX FIX MIRRORS & PANELS (ZRKADLÁ A PANELY)

- montážne lepidlo na báze Flextec polymérov
- počiatočná príľnavosť až 350 kg/m²
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- lepí nasiakavé aj nenasiakavé materiály bez potreby ďalšej fixácie

IDEÁLNY NA LEPENIE:

- zrkadiel
- skla a sklenených panelov
- obkladových dosiek a panelov
- lakovaných povrchov
- kameňa**
- sadrokartónu, betónu, tehál, keramiky
- preglejok, cementotrieskových aj OSB dosiek
- MDF, HDF, rôznych kovov, UPVC, skla a plastov*

- možnosť korekcie spoja do niekoľkých minút
- bez rozpúšťadiel, vhodný na citlivé povrchy a bez zápachu
- po stvrdnutí je možné ho brúsiť a pretierať
- ** kameň o hrúbke aspoň 2 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Počiatočná príľnavosť: 350 kg/m²
Hustota: 1,65 g/cm³
Lepí: takmer všetky materiály okrem PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mäkkého PVC, medi a mosadze
Balenie: kartuša 440g; biela farba



PATTEX FIX ALU & PVC

PATTEX FIX PVC & ALU (PVC A KOV)

- montážne lepidlo na báze Flextec polymérov
- počiatočná príľnavosť až 350 kg/m²
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- lepí nasiakavé aj nenasiakavé materiály bez potreby ďalšej fixácie

IDEÁLNY NA LEPENIE:

- kovových či plastových profilov
- prechodových kovových líšt
- rohových kovových či plastových krytov
- lakovaných povrchov
- kameňa**
- sadrokartónu, betónu, tehál, keramiky
- preglejok, cementotrieskových aj OSB dosiek
- MDF, HDF, rôznych kovov, UPVC, skla a plastov*

- možnosť korekcie spoja do niekoľkých minút
- bez rozpúšťadiel, vhodný na citlivé povrchy a bez zápachu
- po stvrdnutí je možné ho brúsiť a pretierať
- ** kameň o hrúbke aspoň 2 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Počiatočná príľnavosť: 350 kg/m²
Hustota: 1,65g/cm³
Lepí: takmer všetky materiály okrem PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mäkkého PVC, medi a mosadze
Balenie: kartuša 440g; biela farba



PATTEX FIX HOOKS & ACCES- SORIES

PATTEX FIX HOOKS & ACCESSORIES (HÁČIKY A DOPLNKY)

- montážne lepidlo na báze Flextec polymérov, vhodné na lepenie háčikov, vešiakov, doplnkov, tehál, keramiky, betónu, cementotrieskových dosiek, sadrokartónu, preglejok, OSB dosiek, kameňa, MDF, dreva, kovu, UPVC, skla, plastov a lakovaných povrchov
- počiatočná príľnavosť až 350 kg/m²
- vhodný do interiéru aj exteriéru
- lepí nasiakavé aj nenasiakavé materiály bez potreby ďalšej fixácie

IDEÁLNY NA LEPENIE:

- háčikov, vešiakov a doplnkov z rôznych materiálov (kov, plast, sklo, keramika, drevo a pod.)
- ťažších dekoratívnych predmetov
- lakovaných povrchov
- kameňa**
- sadrokartónu, betónu, tehál, keramiky
- preglejok, cementotrieskových aj OSB dosiek
- MDF, HDF, rôznych kovov, UPVC, skla a plastov*

- možnosť korekcie spoja do niekoľkých minút
- bez rozpúšťadiel, vhodný na citlivé povrchy a bez zápachu
- po stvrdnutí je možné ho brúsiť a pretierať
- ** kameň o hrúbke aspoň 2 cm

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Počiatočná príľnavosť: 350 kg/m²
Hustota: 1,65g/cm³
Lepí: takmer všetky materiály okrem PE, PP, PTFE, akrylátového skla, mäkkého PVC, medi a mosadze
Balenie: kartuša 440g; biela farba

180%
kartuša vyrobená
Z RECYKLOVANÉHO
PLASTU.