



intercom.sk

ROHOVÉ
VENTILY

Účel použitia

Rohové ventily SOLID sú určené na inštaláciu vo vodovodných systémoch. Majú uzatvárací systém s 1/4 otáčkou, ktorý umožňuje rýchle otvorenie/zatvorenie ventilu. Tesnosť je zabezpečená použitím trojitého O-kružku na drieku. Ventily sú vybavené filtrom, ktorý chráni napájané zariadenie, je umiestnený vo výstupe ventilu. Celá séria ventilov je vybavená filtrami a vrškami opatrenými technológiou proti usadzovaniu vodného kameňa.

Ventily SOLID BIS/SOLID BIS VERTIKÁLNY vďaka použitiu dvoch výstupných prípojk (každá vybavená filtrom) umožňujú súčasné napájanie dvoch zariadení, napríklad stojankovej batérie a domáceho spotrebiča, napr. práčky alebo umývačky riadu. Ventily SOLID BIS sú navyše vybavené špeciálnym adaptérom 3/8 x 3/4 s uzáverom a sadou tesnení, ktorý umožňuje nezávislé prerobenie ventilu na „pravý“ alebo „ľavý“ typ, v závislosti od umiestnenia napájaného spotrebiča.



SOLID VERTIKÁLNY
Rozmery:
1/2"x3/4"x3/8"

Solid



SOLID BIS
Rozmery:
1/2"x3/4"x3/8"

SOLID
Rozmery:
1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

Technická špecifikácia

Maximálna prevádzková teplota: 100 °C.

Maximálny pracovný tlak: 16 barov.

Normy

Produkt je v súlade so smernicou PED 2014/68/EÚ.
Certifikovaný výrobok NIZP-PZH.




Povrchová úprava

Chrómované, otryskané.

Konštrukcia

No.	Prvky	Materiál
1	Poistný krúžok	ABS
2	Krytka	Nehrdzavejúca oceľ
3	Prítlačný krúžok	Silikón
4	Filter	POM
5	Bezpečnostná spona	Mosadz
6	Skrutka	Nehrdzavejúca oceľ
7	Rukoväť	ZAMAK
8	Vršok	POM
9	O-kružky	EPDM
10	Tesnenie	PTFE
11	Rotačný tanier	Keramika
12	Fixný tanier	Keramika
13	Telo ventilu	Mosadz CW617N

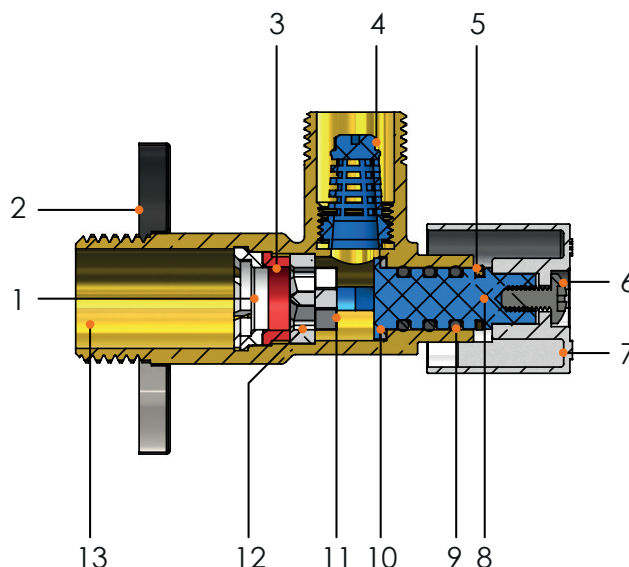

Účel použitia

Rohový ventil MULTI je určený na inštaláciu vo vodovodných systémoch. Ventil je vybavený uzatváracím systémom opatreným technológiou proti usadzovaniu vodného kameňa. Konštrukcia uzatváracieho mechanizmu umožňuje výber zo štyroch nastavení: otvorený-otvorený, zatvorený-otvorený, zatvorený-zatvorený a otvorený-zatvorený. Ventil MULTI, vďaka použitiu dvoch výstupných prípojk, umožňuje súčasné napájanie dvoch zariadení, napríklad stojánkovej batérie a domáceho spotrebiča, napr. práčky alebo umývačky riadu. Tento ventil je vybavený špeciálnym adaptérom 3/8x3/4 s uzáverom a sadou tesnení, ktorý umožňuje nezávislú prestavbu ventilu na pravý alebo ľavý typ, v závislosti od umiestnenia napájaného domáceho spotrebiča.



MULTI

Rozmery:

1/2"x3/4" x3/8"

Multi



PROTI VODNÉMU
KAMEŇU



DVOJITÉ
O-KRÚŽKY



NEZÁVISLÉ
VÝSTUPY



EURÓPSKA OCEĽ



PRAVÝ/ĽAVÝ
MULTI



PRE PITNÚ
VODU



ZÁRUKA

Technická špecifikácia

Maximálna pracovná teplota: 95°C.

Maximálny pracovný tlak: 10 barov.

Normy


Výrobok je v súlade s normou PN-M-75002:2016-10.

Certifikovaný výrobok NIZP-PZH.


Povrchová úprava

Chrómované, leštené.


Rukoväť - 4 nastavenia




otvorený-otvorený



zatvorený-otvorený




zatvorený-zatvorený



zatvorený-otvorený

Konštrukcia

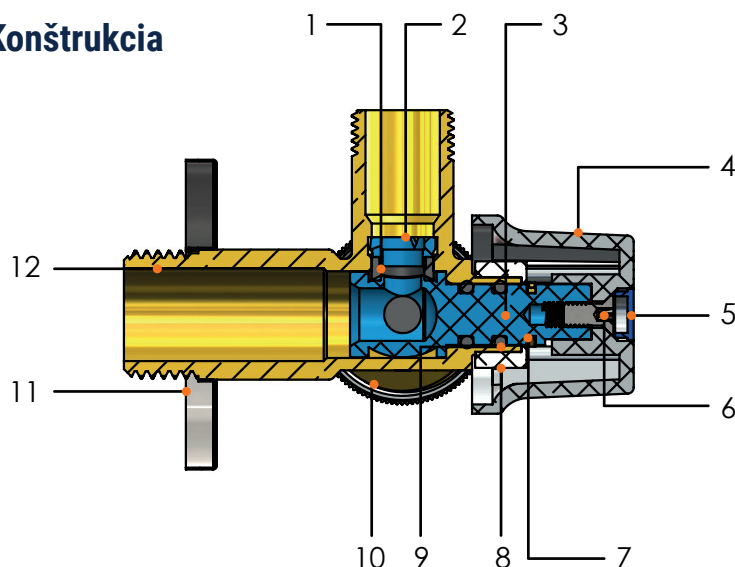

No.	Prvky	Materiál
1	Tesnenie drieku	EPDM
2	Poistný krúžok	POM
3	Vršok	POM
4	Rukoväť	ABS
5	Zátka	LDPE
6	Skrutka	Nehrdzavejúca oceľ
7	Bezpečnostná spona	Mosadz CW614N
8	Šmykáci krúžok	ABS
9	O-krúžky	EPDM
10	Adaptér 3/8" x 3/4"	Mosadz CW617N
11	Krytka	Nehrdzavejúca oceľ
12	Telo ventilu	Mosadz CW617N

Rohový ventil s ochranou proti usadzovaniu vodného kameňa SMART

Účel použitia

Rohové ventily **SMART** sú určené na inštaláciu do vodovodných systémov. Majú kovovú ovládaciú rukoväť a systém zatvárania s 1/4 otáčkou, ktorý umožňuje rýchle otvorenie/zatvorenie ventilu. Ich tesnosť sa dosahuje vďaka použitiu dvojitého O-krúžku na drieku. Celá séria ventilov je vybavená uzatváracím systémom opatreným technológiou proti usadzovaniu vodného kameňa.

Smart



SMART
Rozmery:
1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

Technická špecifikácia

Maximálna prevádzková teplota: 95 °C.

Maximálny pracovný tlak: 10 barov.

Normy

Produkt je v súlade s normou PN-M-75002:2016-10.
Štandardný certifikovaný produkt NIZP-PZH.

Povrchová úprava

Chrómované, leštené.



PROTI VODNÉMU
KAMEŇU



DVOJITÉ
O-KRÚŽKY




KOVOVÁ
RUKOVÄŤ



EURÓPSKA
OCEĽ




PRE PITNÚ
VODU



ZÁRUKA

Konštrukcia

No.	Prvky	Materiál
1	Poistný krúžok	POM
2	Tesnenie	EPDM
3	Rukoväť	ZAMAK
4	Skrutka	Nehrdzavejúca oceľ
5	Vršok	POM
6	O-krúžky	EPDM
7	Telo	Mosadz CW617N
8	Ružica	Nehrdzavejúca oceľ

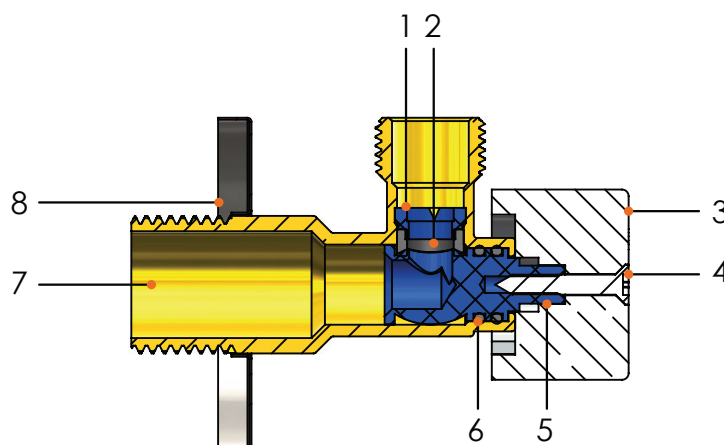

Rohový ventil s ochranou proti usadzovaniu vodného kameňa **SMART s filtrom**

Účel použitia

SMART rohové ventily s filtrom sú určené na inštaláciu vo vodovodných systémoch. Sú vybavené kovovou rukoväťou a uzatváracím systémom s 1/4 otáčkou, ktorý umožňuje rýchle otvorenie a zatvorenie ventilu. Tesnosť ventilu je zabezpečená použitím dvojitého O-krúžku na drieku. Celá séria ventilov je vybavená filtrom a uzatváracím systémom opatreným technológiou proti usadzovaniu vodného kameňa. Filter proti vodnému kameňu je umiestnený v tele ventilu a chráni napájané zariadenie. V prípade servisných zásahov je prístup k filtru možný po uzavretí ventilu a odskrutkovaní krytky.



SMART s filtrom

Rozmery:

1/2"x3/8"

1/2"x1/2"

1/2"x3/4"

Smart s filtrom



PROTI VODNÉMU
KAMEŇU



DVOJITÉ
O-KRÚŽKY



KOVOVÁ
RUKOVÄŤ




CW617N

EURÓPSKA
OCEĽ



PRE PITNÚ
VODU



ZÁRUKA

Technická špecifikácia

Maximálna prevádzková teplota: 95 °C.

Maximálny pracovný tlak: 10 barov.

Normy


Produkt je v súlade s normou PN-M-75002:2016-10.

Certifikovaný výrobok NIZP-PZH.

Povrchová úprava

Chrómované, leštené.

Konštrukcia

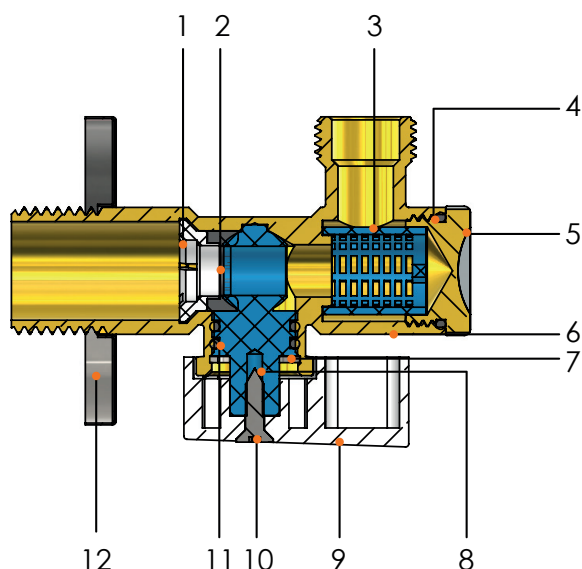


No.	Prvky	Materiál
1	Poistný krúžok	POM
2	Tesnenie	EPDM
3	Filter	POM
4	O-krúžky	EPDM
5	Zátka	Mosadz CW617N
6	Telo ventilu	Mosadz CW617N
7	Poistný krúžok	Nehrdzavejúca oceľ
8	Vršok	POM
9	Rukoväť	ZAMAK
10	Skrutka	Nehrdzavejúca oceľ
11	O-krúžky	EPDM
12	Krytka	Nehrdzavejúca oceľ

Rohový ventil s ochranou proti usadzovaniu vodného kameňa **Art/Art Bis**

Účel použitia

Rohové ventily ART sú určené na inštaláciu vo vodovodných systémoch. Majú uzatvárací systém s 1/4 otáčkou, ktorý umožňuje rýchle otvorenie a zatvorenie ventilu. Tesnosť ventilu je zabezpečená použitím trojitého O-kružku na drieku. Ventily sú vybavené filtrom, ktorý chráni napájané zariadenie a je umiestnený vo výstupe ventilu. Celá séria ventilov je vybavená filtermi a uzatváracími systémami opatrených technológiou proti usadzovaniu vodného kameňa. Ventily **ART BIS**, vďaka použitiu dvoch výstupných prípojek (každá s filtrom), umožňujú súčasné napájanie dvoch zariadení, napríklad stojankovej batérie a domáceho spotrebiča, napr. práčky alebo umývačky riadu. Ventily **ART BIS** sú navyše vybavené špeciálnym adaptérom 3/8 x 3/4 s uzáverom a sadou tesnení, ktorý umožňuje nezávislú prestavbu ventilu na „pravý“ alebo „ľavý“ typ v závislosti od umiestnenia napájaného domáceho spotrebiča.

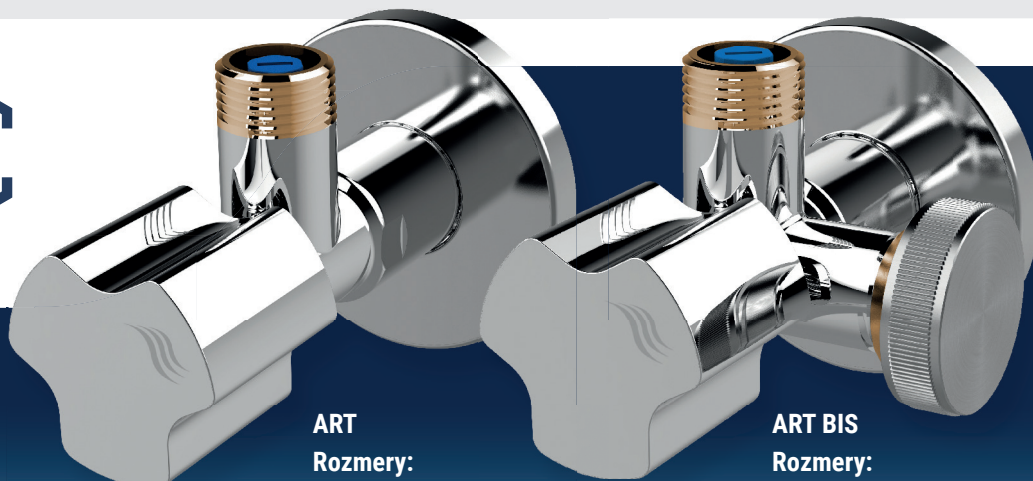

Art / Art Bis

ART
Rozmery:
1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

ART BIS
Rozmery:
1/2"x3/4"x3/8"

Technická špecifikácia

Maximálna prevádzková teplota: 100 °C.

Maximálny pracovný tlak: 16 barov.

Normy

Produkt je v súlade so smernicou PED 2014/68/EÚ.
Certifikovaný výrobok NIZP-PZH.


Povrchová úprava

Chrómované, leštené.




No.	Prvky	Materiál
1	Poistný krúžok	ABS
2	Fixná vložka	Keramika
3	Filter	POM
4	Tesnenie	PTFE
5	Bezpečnostná spona	Mosadz
6	Rukoväť	ABS
7	Vršok	POM
8	O-kružky	EPDM
9	Rotačný tanier	Keramika
10	Prítláčny krúžok	Silikón
11	Telo ventilu	Mosadz CW617N
12	Krytka	Nehrdzavejúca oceľ

Konštrukcia

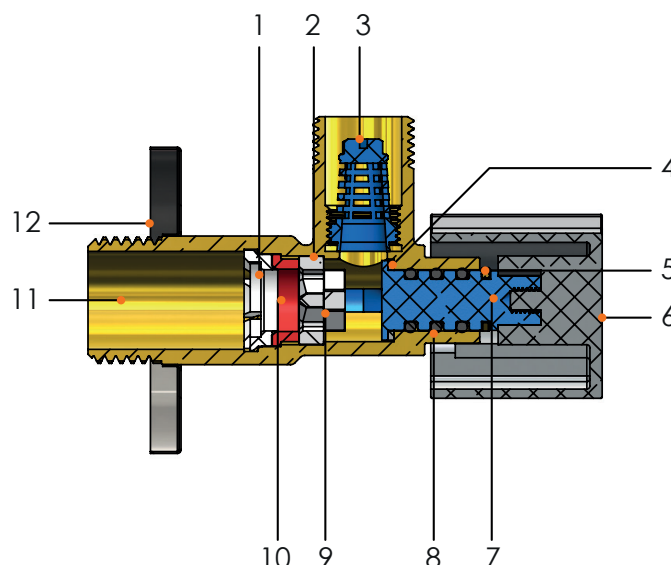

Účel použitia

Rohové ventily **TWIST** sú určené na inštaláciu vo vodovodných systémoch. Ventily sú vybavené kovovou rukoväťou a ich tesnosť je zabezpečená spolupôsobením dosadacej plochy a kovového uzatváracieho kužeľa (kov-kov). Dvojité O-kružok na uzatváracom drieku zaručuje vonkajšiu tesnosť výrobku. Vďaka patentovanej dvojdielnej konštrukcii uzatváracieho vršku je možné vymeniť O-kružky aj pri zachovaní tlaku vo vodovodnej inštalácii.

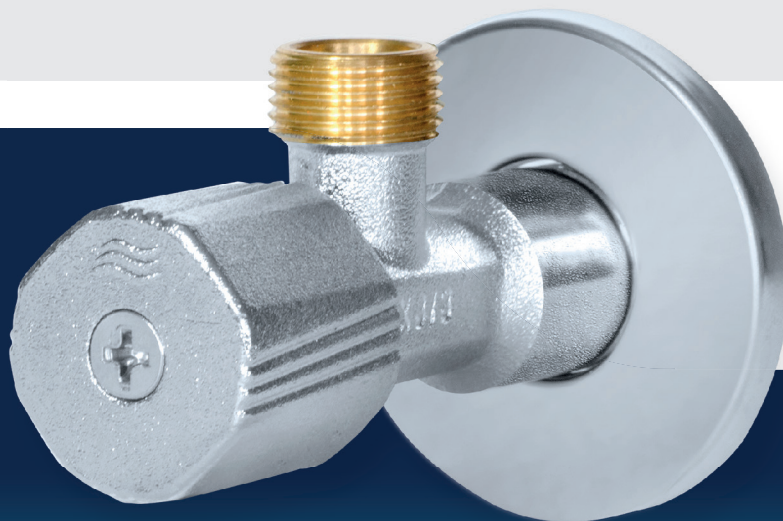

TWIST Rozmery:

1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

Twist



MOSADZNÝ
VRŠOK



DVOJITÉ
O-KRÚŽKY



VÝMENA O-KRÚŽKOV
MOŽNÁ POD TLAKOM



KOVOVÁ
RUKOVÄŤ




VYSOKÝ
PRIETOK



EURÓPSKA
OCEĽ



PRE PITNÚ
VODU



5
ROKOV
ZÁRUKA

Technická špecifikácia

Maximálna pracovná teplota: 95°C.
Maximálny pracovný tlak: 10 barov.


Normy

Produkt je v súlade s normou
PN-M-75002:2016-10.
Certifikovaný výrobok NIZP-PZH.

Povrchová úprava

Konštrukcia Chrómovaná, otryskaná.

Konštrukcia

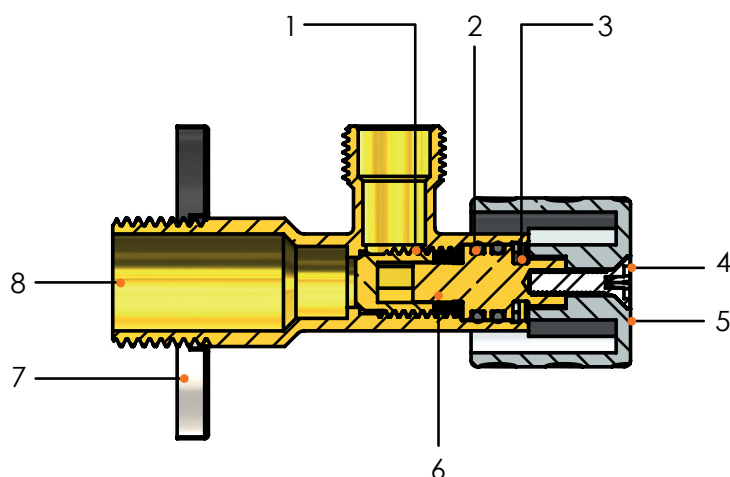

No.	Prvky	Materiál
1	Vršok	Mosadz CW617N
2	O-kružky	EPDM
3	Poistný krúžok	Nehrdzavejúca oceľ
4	Skrutka	Nehrdzavejúca oceľ
5	Rukoväť	ZAMAK
6	Vršok	Mosadz CW617N
7	Krytka	Nehrdzavejúca oceľ
8	Telo ventilu	Mosadz CW617N



LETÁK



KATALÓG

Intercom Europe, s.r.o.
Pod Brehmi 2
841 03 Bratislava