


32 635 000 PÁKOVÉPODOMIETKOVÉ UNIVERZÁLNE MONTÁŽNE TELESO, DN 15

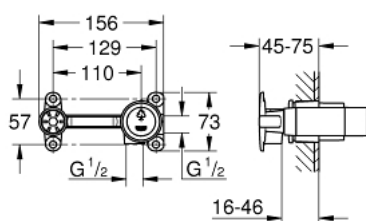

POPIS PRODUKTU

- pre 2-otvorové umývadlové batérie
- zástavba do steny
- bez montážnych dielov
- keramická kartuša s technológiou GROHE SilkMove 35 mm
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
- montážna hĺbka 45 až 75 mm
- mosadz DR nekorodujúca
- Minimálny odporúčaný tlak 1,0 baru
- montážna šablóna

32 635 000 **PÁKOVÉPODOMIETKOVÉ UNIVERZÁLNE MONTÁŽNE TELESO, DN 15**

NÁHRADNÉ DIELY

1: Kartuša (Č. obj. 46374000)

2: Kľúč (Č. obj. 19332000)*

* Voliteľné príslušenstvo

