


EAN: 4057304020018
static.hansa.com/5237226733



- Umývadlo
- Jednopaková
- Stojanková
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ϕ 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

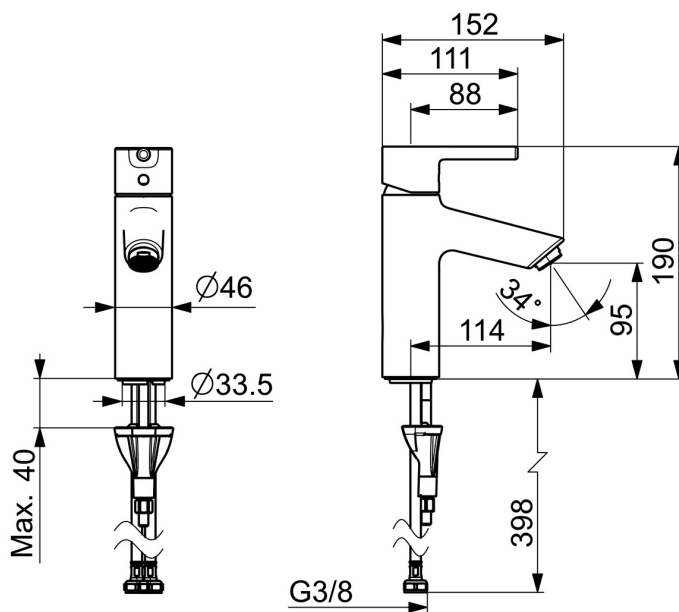

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projekcion **114 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

