



EAN: 4057304020438
static.hansa.com/5437220781

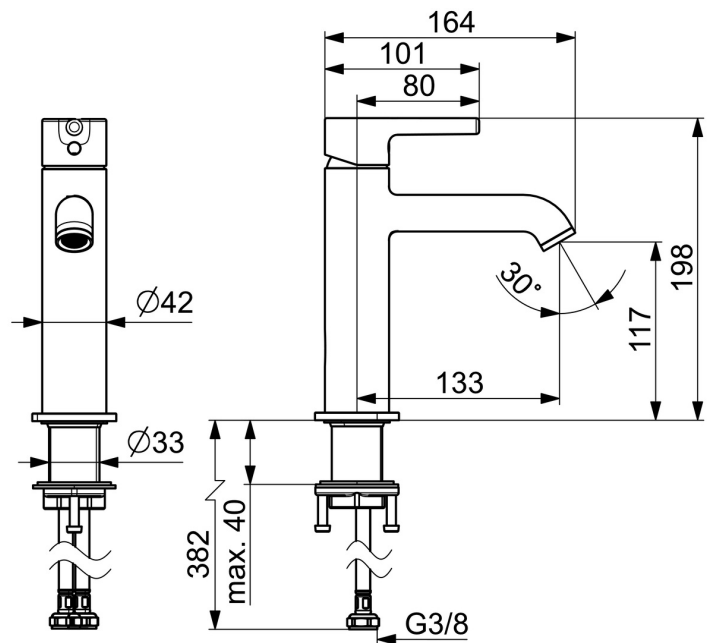

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Brúsený bronz
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

133 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,50

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,62

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

7,43

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,21

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,06

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,29

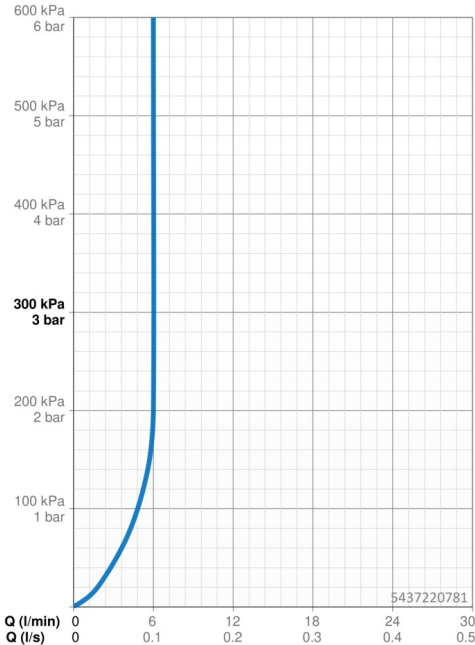

Náhradné diely

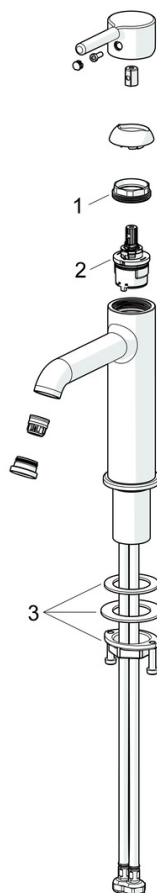

SP54372207CLR

	Názov	Kód
01	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
02	Kartuš, 3.0	1014428V
03	Upevňovací set	59913479