


APV31BLACK

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka nerez čierna-mat, kombinovaná zápachová uzávaera SMART

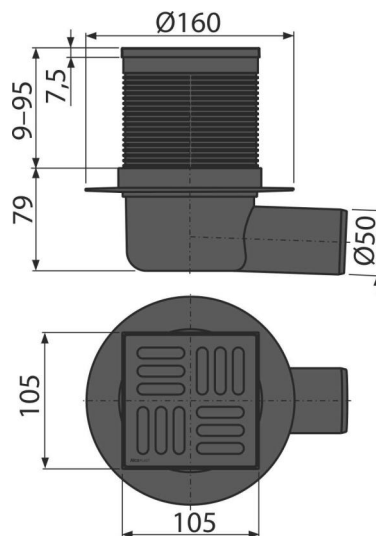

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie v úrovni podlahy
- Pre vnútorné priestory, kde sa neočakáva pravidelné využitie vpuste (prádelne, kotolne, pivnice)

Vlastnosti

- Farba: čierna-mat
- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávaera SMART
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávěry SMART
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Vodný stĺpec a mechanická klapka účinnejšie zabraňujú prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Dizajnová nerezová mriežka
- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Kombinovaná zápachová uzávaera SMART
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste bočné Ø50 mm

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV31BLACK	8595580574895	0,4716 9,3460 169,5360 kg	160×160×88 590×430×390 mm	20 320 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 88-174 mm
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 37 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávaera 30 mm